


# CENTRALE D'ACQUISITION MOBILE POUR CDP



## AVANTAGES

- Acquisition des tensions et courants des batteries
- Visualisation possible des valeurs sous forme de courbe ou de tableau.
- Facilité d'utilisation

## OPTION ACQUISITION CDP

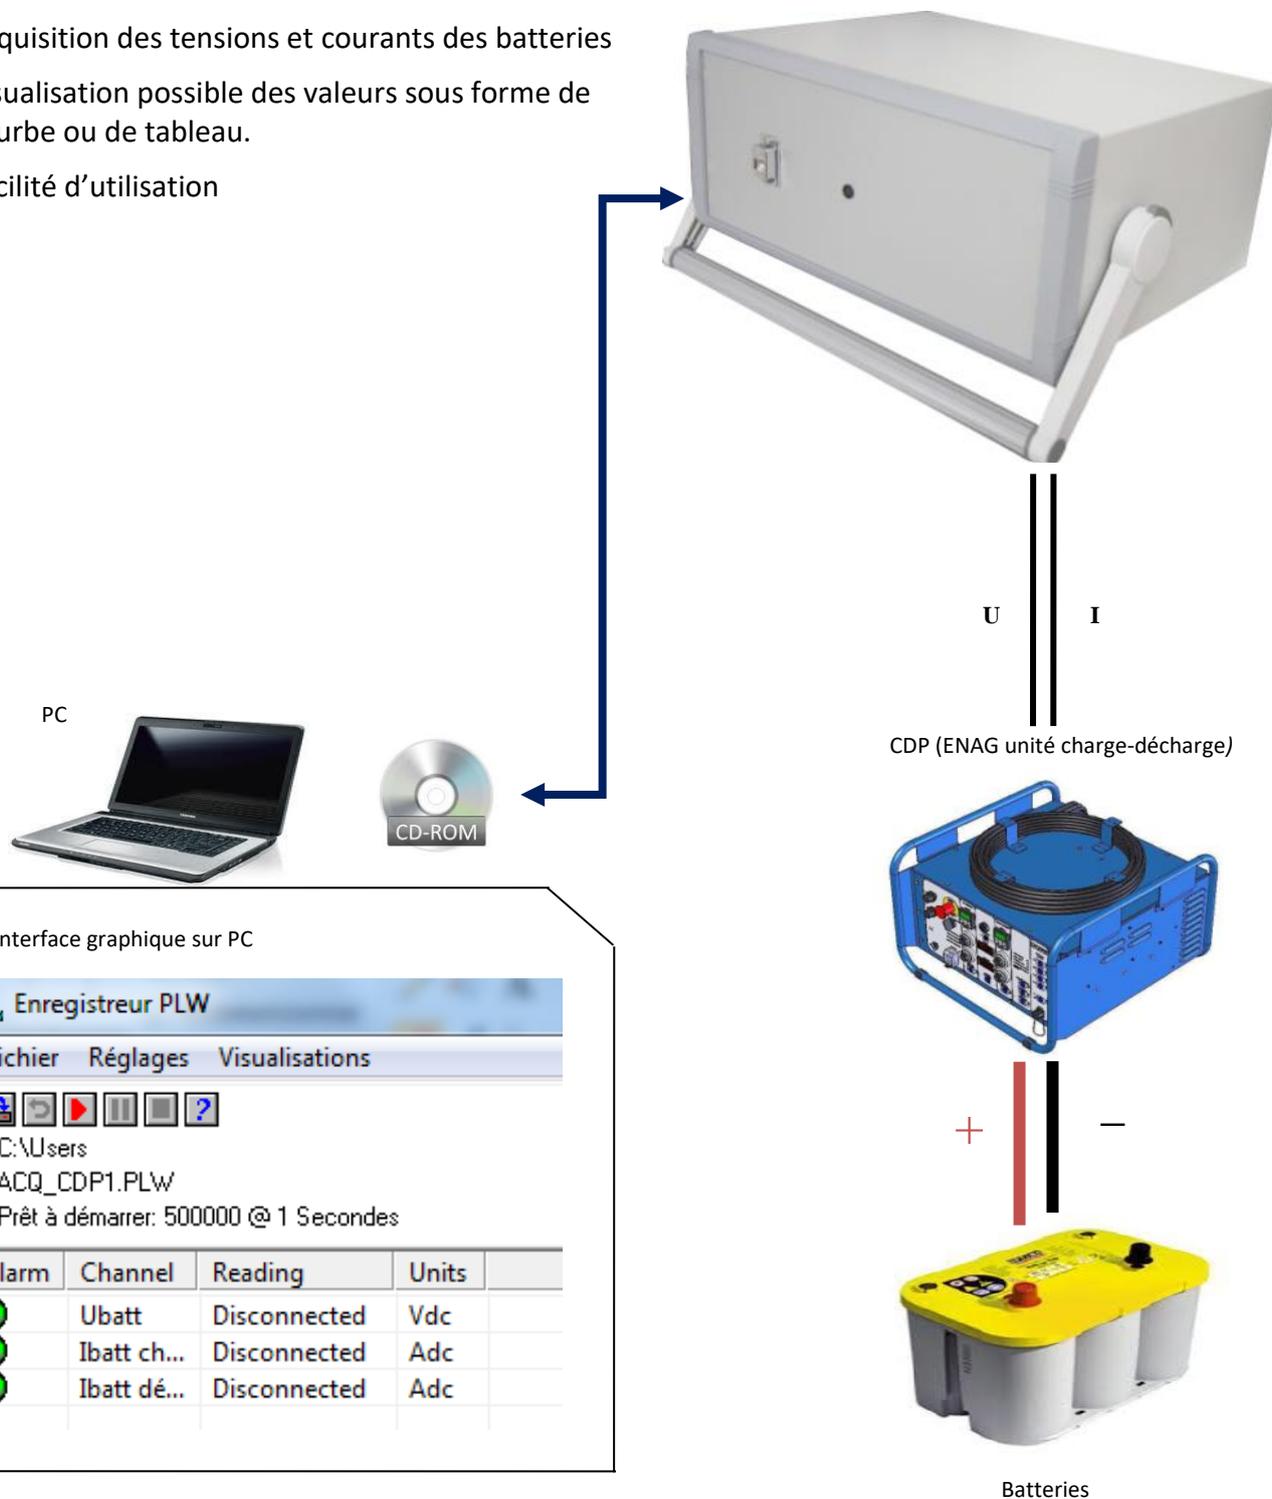

## CDP – CARATERISTIQUES GENERALES

### ENTREE

- Tension : 230 Vac  $\pm$  15% - monophasée
- Fréquence : 50 Hz
- Courant d'entrée maxi; : 0.5A

### COMMANDE / SIGNALISATION COMMUNES

- Interrupteur marche / arrêt
- Voyant LED : en service

### PARAMETRES MESURES ET AFFICHES

- Pour chargeur déchargeur CDP 32V C80A-D50A: tension 0 à 150V, courant 0-80A
- Pour chargeur déchargeur CDP 40V C60A-D50A: tension 0 à 150V, courant 0-80A
- Pour chargeur déchargeur CDP 95V C30A-D26A: tension 0 à 150V, courant 0-40A
- Pour chargeur déchargeur CDP 105V C30A-D23A: tension 0 à 150V, courant 0-40A

### PRECISION

- Tension :  $\pm$ 1%
- Courant :  $\pm$ 1%

### TEMPERATURE D'UTILISATION

- +0 à +45°C fonctionnement pour l'ensemble
- Humidité relative : jusqu'à 80% sans condensation

### TEMPERATURE DE STOCKAGE

- 0°C à + 70°C

### PROTECTION

- Filtre EMI en entrée
- Par fusible

### NORMES

- Sécurité : EN 60950
- CEM : EN 50091-1 / 50091-2
- Marquage CE

## CHARACTERISTIQUES MECANIQUES

### DIMENSIONS

- Largeur = 350mm
- Profondeur = 260mm
- Hauteur = 150mm
- Poids total : 4.5 Kg (avec les câbles)
- Indice de protection : IP 2X

### RACCORDEMENTS


- Vers le réseau d'alimentation par un câble fourni de 2m équipé d'une prise CEI
- Vers le chargeur déchargeur par 1 câble fourni de 10m
- Vers le PC par 1 câble fourni USB de 2 m

### FOURNITURE

- Acquisition unit + cables + CD-Rom

## APERCU DES DONNEES

courbe

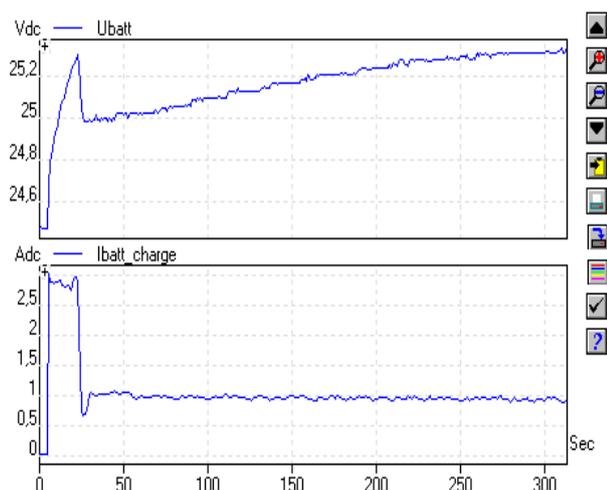

tableau

Heure Secondes	Ubatt ( Vdc )	Ibatt charge ( Adc )	Ibatt décharge ( Adc )
0	24,469	0,020	0,000
1	24,478	0,020	0,000
2	24,469	0,020	0,000
3	24,469	0,015	0,000
4	24,469	0,020	0,000
5	24,469	0,020	0,000
6	24,661	3,028	0,000
7	24,789	2,876	0,000
8	24,844	2,891	0,000
9	24,890	2,862	0,000
10	24,927	2,877	0,000