

Désignation : **OPTION ACQUISITION CDP pour chargeur déchargeur**

Code: **SEEL012562**

➤ **Présentation :**


- **Acquisition des tensions et courants des batteries**
- **Visualisation possible des valeurs sous forme de courbe ou de tableau.**
- **Facilité d'utilisation**

OPTION ACQUISITION CDP



U
I

CDP (chargeur déchargeur ENAG)

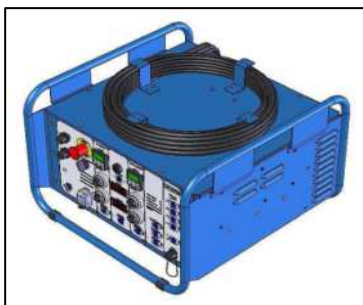


+ -
Batterie



PC



Interface graphique sur PC

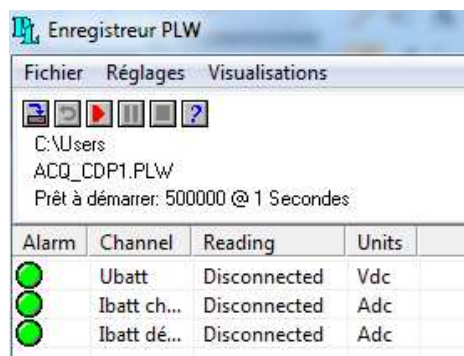

Alarm	Channel	Reading	Units
●	Ubatt	Disconnected	Vdc
●	Ibatt ch...	Disconnected	Adc
●	Ibatt dé...	Disconnected	Adc

➤ Caractéristiques générales

Entrée alimentation

Tension : 230 Vac \pm 15% - monophasée
Fréquence : 50 Hz
Courant d'entrée max. : 0.5A

Commande / Signalisation communes

Interrupteur marche / arrêt
Voyant : En service

Paramètres mesurés et affichés:

- Pour chargeur déchargeur CDP 32V C80A-D50A:
tension 0 à 150V, courant 0-80A
- Pour chargeur déchargeur CDP 40V C60A-D50A:
tension 0 à 150V, courant 0-80A
- Pour chargeur déchargeur CDP 95V C30A-D26A:
tension 0 à 150V, courant 0-40A
- Pour chargeur déchargeur CDP 105V C30A-D23A:
tension 0 à 150V, courant 0-40A

Précision

Tension: \pm 1%
Courant: \pm 1%

Température d'utilisation

+0 à +45°C fonctionnement pour l'ensemble
Humidité relative : jusqu'à 80% sans condensation

Température de stockage

0°C à + 70°C

Protection

Filtre EMI en entrée
Par fusible

Normes

Sécurité : EN 60950
CEM : EN 50091-1 / 50091-2
Marquage CE

➤ Caractéristiques mécaniques

Dimensions

Larg = 350mm / Prof = 260mm /
Haut = 150mm
Poids total : 4.5 Kg (avec les câbles)
Indice de protection : IP 2X

Raccordements


Vers le réseau d'alimentation par un câble fourni de 2 mètres équipé d'une prise CEI.
Vers le chargeur déchargeur par 1 câble fourni de 10 mètres.
Vers le PC par 1 câble fourni USB de 2 mètres.

Fourniture:

Coffret d'acquisition + câbles + CD-Rom

➤ Aperçu des données

Courbe

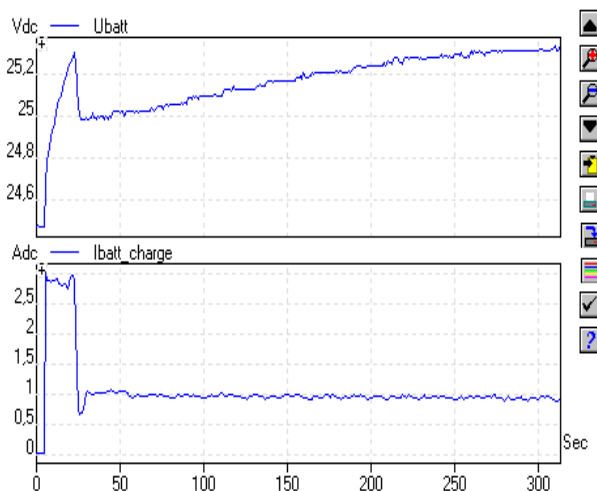

Tableau

Heure	Ubatt (Vdc)	Ibatt charge (Adc)	Ibatt décharge (Adc)
0	24,469	0,020	0,000
1	24,478	0,020	0,000
2	24,469	0,020	0,000
3	24,469	0,015	0,000
4	24,469	0,020	0,000
5	24,469	0,020	0,000
6	24,661	3,028	0,000
7	24,789	2,876	0,000
8	24,844	2,891	0,000
9	24,890	2,862	0,000
10	24,927	2,877	0,000

Les caractéristiques de cette plaquette commerciale n'ont pas de caractères contractuels, la société ENAG se réservant le droit de les modifier sans préavis. Nous consulter avant intégration technique.

FC-CDP-ACQ-FR-A

ENAG S.A.S. - 31 rue Marcel Paul - Z.I. Kerdroniou Est - 29000 Quimper – France

Tel : + 33 2 98 55 51 99 – Fax : + 33 2 98 55 51 67 - E-mail : contact@enag.fr – Site : www.enag.fr