

GROUPES HYDROPHORES MARINS

GAMME GH, GH JET
GAMME GH OT RB18



GAMME GH

Notre gamme de groupes hydrophores a été définie pour des utilisateurs professionnels de la mer.

Les groupes hydrophores servent à la mise en pression de la distribution de l'eau douce ou de mer à bord des navires.

GAMME GH JET

Les groupes hydrophores JET sont constitués :

- d'une électropompe composée de :
 - Un moteur 230v mono – 230/400v tri-0.37kw
 - Une pompe corps fonte, rouet Noryl, arbre inox
 - Débit-pression 1m³/h à 40m
- d'un réservoir à membrane (capacité 8-24-60-100 ou 300 litres vertical ou horizontal) ; réservoir galvanisé sur demande
- d'un contacteur manométrique de commande de l'électropompe (1.5/2.5 bars)
- un manomètre



230V MONO	230/400V TRI	CAPACITE (L)
GH230mono-0.37-8L-JET M-ED	GH230/400-0.37-8L-JET T-ED	8
GH230mono-0.37-24L-JET M-ED	GH230/400-0.37-24L-JET T-ED	24
GH230mono-0.37-60L-JET M-ED	GH230/400-0.37-60L-JET T-ED	60
GH230mono-0.37-100L-JET M-ED	GH230/400-0.37-100L-JET T-ED	100
GH230mono-0.37-200L-JET M-ED	GH230/400-0.37-200L-JET T-ED	200
GH230mono-0.37-300L-JET M-ED	GH230/400-0.37-300L-JET T-ED	300

GAMME GH OT RB18



Les groupes hydrophores RB18 sont constitués :

- d'une électropompe composée de :
 - Un moteur 24VDC-230VAC-400VAC – 0.37Kw – 3000tr/min
 - Une pompe monobloc auto-amorçante bronze, corps et rouet bronze, arbre inox
 - Débit-pression 1m³/h à 30m
- d'un réservoir à membrane (capacité 8-24-60-100 ou 300 litres vertical ou horizontal) ; réservoir galvanisé sur demande
- d'un contacteur manométrique de commande de l'électropompe (1.5/2.5 bars)
- un manomètre
- en version eau de mer : accessoires et contre bride en inox, pressostat et manomètre spécial eau de mer

EAU DOUCE 24V DC	EAU DE MER 24V DC	EAU DOUCE 230/400 AC	EAU DE MER 230/400 AC	CAPACITE (L)
GH24-0.37-8L-OT RB18-ED	GH24-0.37-8L-OT RB18-EM	GH230/400-0.37-8L-OT RB18-ED	GH230/400-0.37-8L-OT RB18-EM	8
GH24-0.37-24L-OT RB18-ED	GH24-0.37-24L-OT RB18-EM	GH230/400-0.37-24L-OT RB18-ED	GH230/400-0.37-24L-OT RB18-EM	24
GH24-0.37-60L-OT RB18-ED	GH24-0.37-60L-OT RB18-EM	GH230/400-0.37-60L-OT RB18-ED	GH230/400-0.37-60L-OT RB18-EM	60

GH – ENCOMBREMENT



	GH OT RB18 8L		GH OT RB18 24L		GH OT RB18 60L		GH OT RB18 100L	
	GH JET 8L		GH JET 24L		GH JET 60L		GH JET 100L	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
A	610	620	610	620	680	695	735	745
B	Ø200		Ø360		Ø360		Ø450	
C	360	430	440	510	830	830	930	930
Re foul	1" - 26/34		1" - 26/34		1" - 26/34		1" - 26/34	
Aspi	1" - 26/34		1" - 26/34		1" - 26/34		1" - 26/34	
Masse	15 kg	26 kg	18 kg	29 kg	30 kg	40 kg	45 kg	56 kg

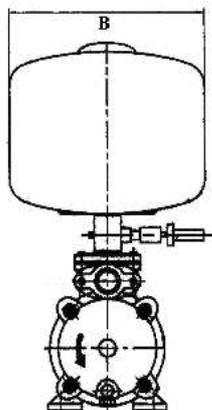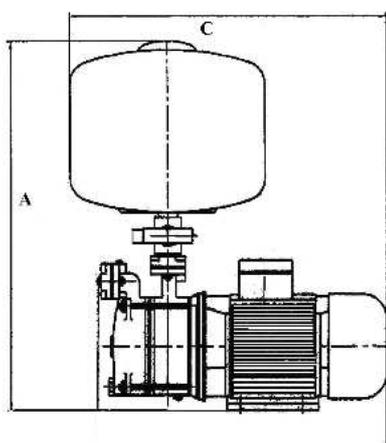

Capacité 8L et 24L (vertical)



Nombreuses options possibles
N'hésitez pas à nous consulter

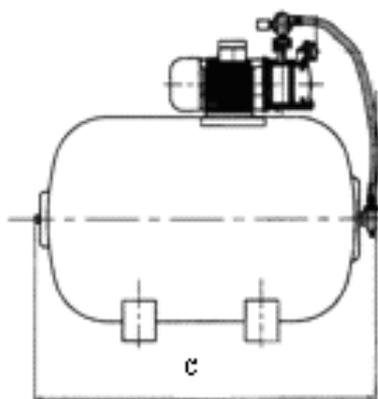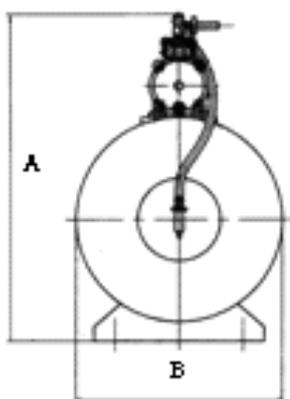

Capacité 60L et 100L (horizontal)